


研控PSDD系列交流伺服




● 技术规格:

产品型号			PSDD-04A5D	PSDD-08A5D	PSDD-12A5D	PSDD-18A5D	PSDD-22A5D	PSDD-26A5D
功率等级 (KW)			0.4	0.75	1.2	1.8	2.2	2.6
电 源	控制电源		220V~, ±10%, 50/60Hz ,单相					
	动力电源		220V~, ±10%, 50/60Hz ,单相/三相					
适 配	编码器		15 pin, 2500PPR, 增量型, 5V差分驱动输出,					
	负载惯量		<电机惯量×10					
运 行 <								


● 接线示意图

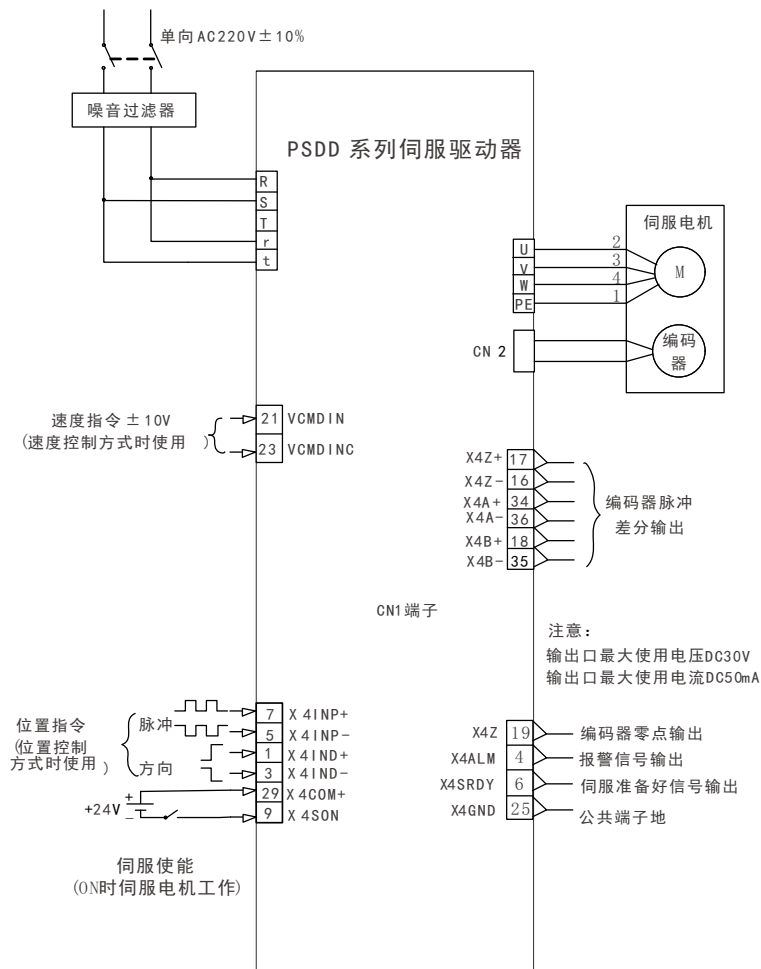

• 使用外部电源时CN1接线图

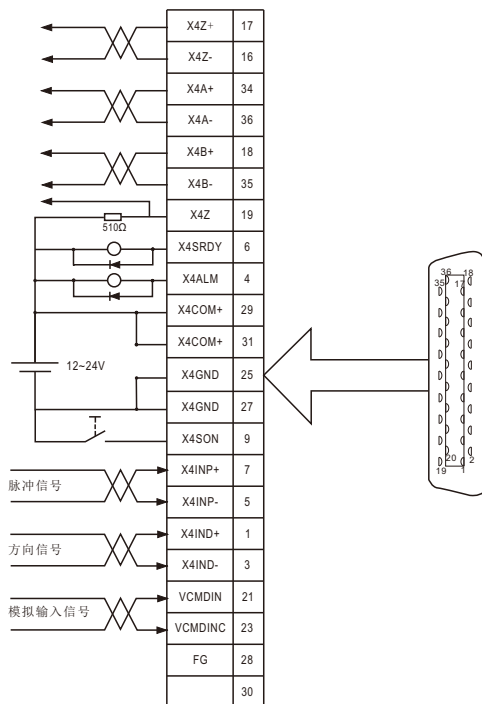

• 使用内部电源时CN1接线图

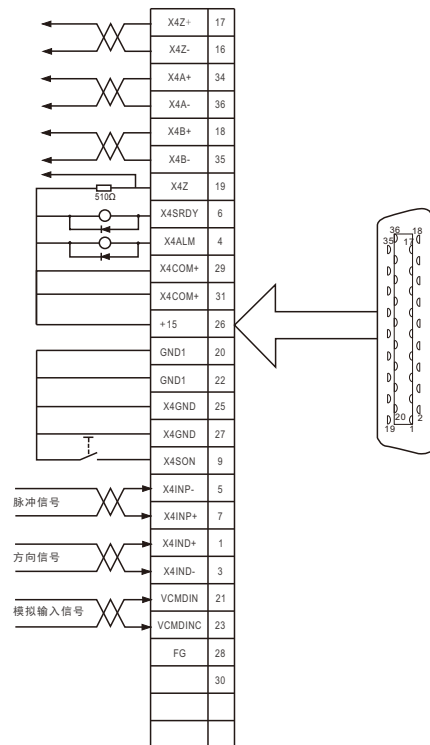
研控
交流伺服研控
交流伺服
电机研控
运动控制器/卡
通用型研控
运动控制器
专用型韩国
CSD7交流
伺服韩国
CSD7交流
伺服电机韩国
MMC-Ether
CAT总线
运动控制器

● PSDD-04A5D


驱动器实物图



安装尺寸正面图

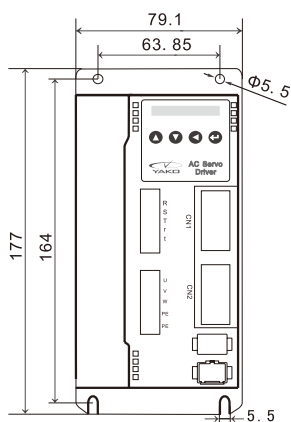

安装尺寸侧面图

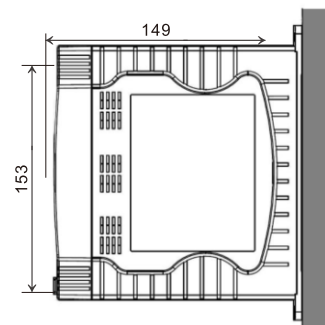


体积 (mm ³)	79.1*149*177
安装孔 (mm)	5.5

● PSDD-08A5D, PSDD-12A5D


驱动器实物图



安装尺寸正面图

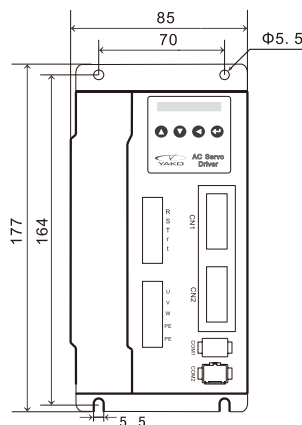

安装尺寸侧面图

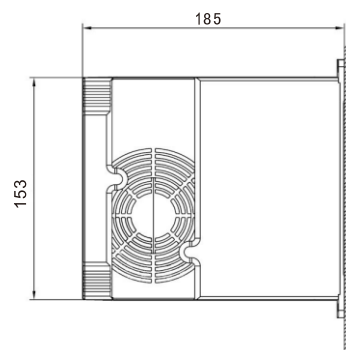


体积 (mm ³)	85*185*177
安装孔 (mm)	5.5

● PSDD-18A5D, PSDD-22A5D, PSDD-26A5D


驱动器实物图



安装尺寸正面图

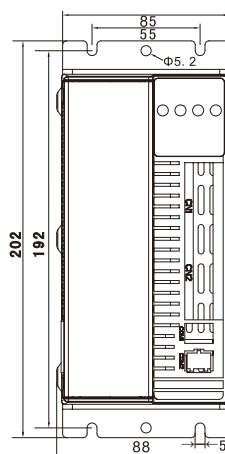

安装尺寸侧面图

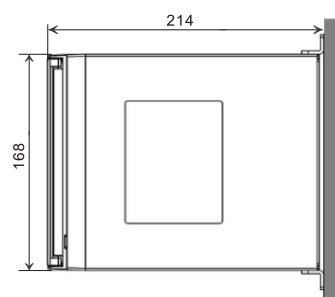

体积 (mm ³)	88*214*202
安装孔 (mm)	5